


- bez pojidel
- teplotně odolné až do 500°C
- vysoce chemicky odolné
- biologicky inertní

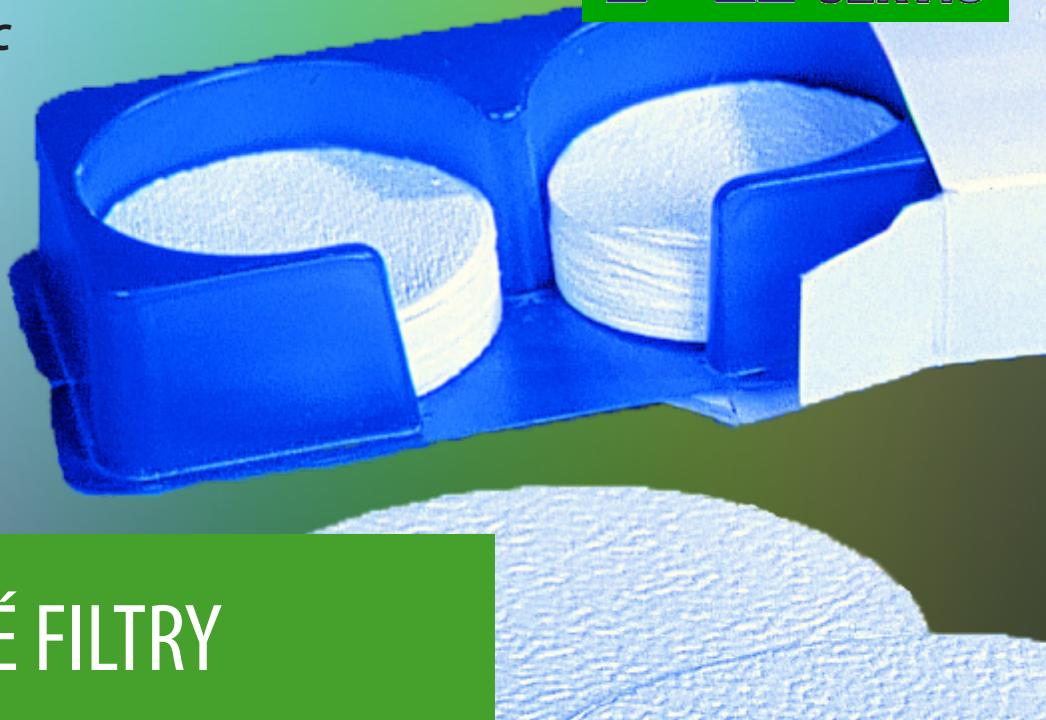

SKLENĚNÉ FILTRY

nabídka platná do vyprodání zásob

Filtry **F*GC.047** jsou plně ekvivalentní k filtrům GC/50, FPGF 52, GF/C, GF52, MGC, GF/3, FV/C.

Použití filtrů:

- analýzy pitných, odpadních a průmyslových vod
(stanovení pevných částic dle ČSN EN 872, Standard Methods 2540 D)
- čištění vodných roztoků s nízkým obsahem jemných částic
- oddělování mikrobiologických kultur
- čištění roztoků bílkovin před sušením
- stanovení znečištění vzduchu
- biochemické analýzy
- stanovení zákalu
- prefiltry membrán

Vlastnosti filtrů F*GC.047:

Materiál	skleněná mikrovlákna
Váha	52 g/m ²
Tloušťka	0,26 mm
Velikost pórů	1,2 μm
Pojivo	bez pojiva

Cenová nabídka:

Katalogové číslo	Popis	1 - 4 balení 1balení, Kč bez DPH	5 - 9 balení 1balení, Kč bez DPH	10 a více balení 1balení, Kč bez DPH
F*GC.047	Filtry ze skleněného vlákna GC, průměr 47 mm, 100 ks	939,-	751,-	610,-
<i>Výhodné ceny dalších skleněných filtrů:</i>				
F*GB140.047	Filtry ze skleněného vlákna GB-140, průměr 47 mm, 100 ks	1 329,-	1 083,-	1 083,-
GF51047	Filtry ze skleněného vlákna GF51, průměr 47 mm, 100 ks	1 329,-	1 083,-	1 083,-

Tato nabídka platí do vyprodání zásob a nemůže být kombinována s jinými slevami. Cenovou nabídku a bližší informace o nabízených produktech si, prosím, vyžádejte prostřednictvím e-mailu info@ap-servis.cz